


Spiralbohrer DIN 338 HSS-E (Co5) **kobaltlegiert**, mit reduziertem Schaft Twist drills DIN 338 HSS-E (Co5) **cobalt alloyed**, with reduced shank



Code 1140-red.

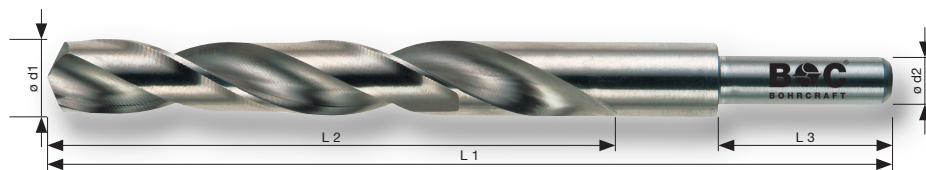

Code	P			M	K	N			S
	1.1 - 2.1	3.1 - 4.1	5.1	1.1 - 2.1	1.1 - 4.2	1.1 - 1.6	2.1 - 2.6	4.2	1.1 - 2.6
1140	☞	☞		☞	☞	☞	☞	☞	

Spiralbohrer mit höherer Warmhärtebeständigkeit, zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen.

Twist drill with higher heat resistance, for drilling stainless steels and heat resistant steels.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	L 3 mm		Artikel-Nr. Part-No.
11,0	142	94	10	30	1	1140 03 11100
12,0	151	101	10	30	1	1140 03 11200
13,0	151	101	10	30	1	1140 03 11300
13,5	160	108	10	30	1	1140 03 11350
14,0	160	108	10	30	1	1140 03 11400
14,5	169	114	10	30	1	1140 03 11450
15,0	169	114	10	30	1	1140 03 11500
15,5	178	120	10	30	1	1140 03 11550
16,0	178	120	10	30	1	1140 03 11600
16,5	184	125	13	35	1	1140 03 11650
17,0	184	125	13	35	1	1140 03 11700
17,5	191	130	13	35	1	1140 03 11750
18,0	191	130	13	35	1	1140 03 11800
18,5	198	135	13	35	1	1140 03 11850
19,0	198	135	13	35	1	1140 03 11900
19,5	205	140	13	35	1	1140 03 11950
20,0	205	140	13	35	1	1140 03 12000