




Einschnittgewindebohrer HSS-G Short machine taps HSS-G

NPT

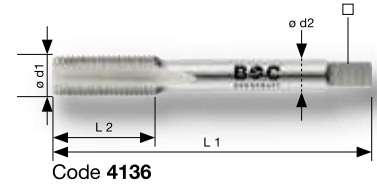

Code 4136



Code	P					M	K	N			
	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	1.1 - 4.1	2.1 - 2.2 / 4.1 - 4.2	1.1 - 1.3	1.4 - 1.6	2.1 - 2.5	4.2
4136	⊕	⊕					⊕	⊕			⊕

- Zum Schneiden von amerikanischem kegeligem Rohrge-
winde, Kegel 1:16
- Für Gewinde mit Dichtmittel
- Für Hand- und Maschinengebrauch
- 2 – 3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sackloch
- For cutting american standard pipe thread, taper 1:16
- For threads with sealing material
- For manual and machine use
- 2 – 3 threads lead for through- and blind hole

Ø d1		L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm			Artikel-Nr. Part-No.
NPT 1/16" x 27	6,25	54	17,5	7,9	6,0	1	4136 03 00116
NPT 1/8" x 27	8,50	54	19,0	8,0	8,3	1	4136 03 00018
NPT 1/4" x 18	11,10	62	27,0	14,3	11,0	1	4136 03 00014
NPT 3/8" x 18	14,70	65	27,0	17,8	13,5	1	4136 03 00038
NPT 1/2" x 14	18,00	79	35,0	17,4	13,0	1	4136 03 00012
NPT 3/4" x 14	23,25	82	35,0	23,0	17,0	1	4136 03 00034
NPT 1" x 11,5	29,25	95	44,5	28,6	21,0	1	4136 03 00100
NPT 1.1/4" x 11,5	38,00	102	44,5	33,3	25,0	1	4136 03 00114
NPT 1.1/2" x 11,5	44,25	108	44,5	36,0	28,0	1	4136 03 00112
NPT 2" x 11,5	56,25	114	44,5	47,6	35,0	1	4136 03 00200



NPT

EINSCHNITTGEWINDEBOHRER
SHORT MACHINE TAPS